

Kompletní sada s 3/8" ráčnou a hlavicemi 6 až 24mm - 65 dílů.

PROXXON

INDUSTRIAL

23 112

*Vyrobena z chrom-vanadiové oceli 31 CrV 3.
Tisícekrát dílensky prověřeno.*

NOVINKA




Kompletní 65-dílná sada obsahuje nástrčné 6hranné hlavice od 6 do 24mm; hlavice na svíčky 14 - 16 - 18 a 19mm. Prodloužovací nástavec délky 75 a 200mm vč. „vratidla“. Prodloužené hlavice na zapuštěné šrouby 10 -13 - 15 a 17mm. Zástrčné hlavice Inbus HX 4 až 11; zástrčné hlavice 12hran XZN 5 až 10; zástrčné hlavice Torx T15 až T50; nástrčná Torx hlavice TX E6 až E18. Kardanový kloub 3/8". Úhlové Inbus klíče 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 a 3 mm. Součástí sady je standardní 3/8" ráčna s tlačítkem pro rychlé uvolnění hlavice (bližší informace naleznete pod objednacím číslem 23094).

Těla nástavců jsou vyrobena z chrom-vanadiové oceli; čepele bitů z vysoce kvalitní legované oceli s obsahem chromu, křemíku, manganu a molybdenu. Hlavice jsou značeny laserem, nikoliv ražením nebo nekvalitními popisky.




23 112


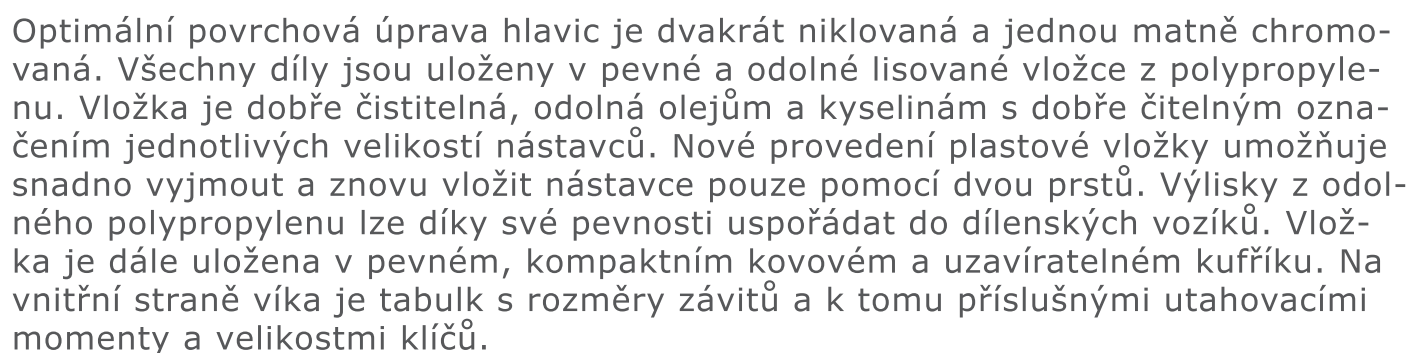


PROXXON

INDUSTRIAL



Zástrčné hlavice ① jsou vykované z chrom-vanadiové oceli. **Bity** ② jsou vyrobeny z kvalitní legované oceli s obsahem chromu, křemíku, manganu a molybdenu.



Hlavice PROXXON - PŘENOS SÍLY. Kroutící moment je přenášen na boky hlav šroubu a matic, ne do rohů. To umožní přenos velké síly bez poškození hran hlav šroubů nebo matic.

Všechny hlavice jsou vykované z oceli 31CrV. Vysoký obsah uhlíku, zaručuje velkou tvrdost. ③ Hluboký vnitřní šestihran ④ má v celém profilu přesný rozměr, což zajistí, že vysouvání matic nedělá problémy. Tenké stěny hlav ⑤ usnadňují těžkou práci na nepřístupných místech. Skosení horní hrany ⑥ ulehčuje nasazení na hlavu šroubu. Ve čtyřhranu ⑦ jsou vyfrézované drážky, zabezpečující pevné uchycení na ráčně. Hlavice od velikosti 19mm mají odlehčené konce umožňující lepší manipulaci ⑧. Optimální povrchová ochrana: dvakrát niklovaná a jednou matně chromovaná.



**DIN
ISO**

Nejvyšší kvalita, převyšuje požadavky DIN/ISO na tvrdost a maximální kroutící moment. Firemní výrobní tolerance jsou mnohem přísnější než předepsané normy.




Grafické označení jednotlivých hlavice je vypáleno laserem pro zajištění dobré čitelnosti.


Jednotlivé díly jsou přehledně uloženy v kovovém kufříku, který je opatřen na horním víku tabulkou rozměrů závitů (M 1,6 až M 24) a k tomu příslušné utahovací momenty a velikosti klíčů. Vnitřní vložka lisovaná z polypropylenu je pevná a odolná vůči olejům a kyselinám. Jsou na ni vytištěny označení jednotlivých dílů a lze ji snadno čistit.

PROXXON

INDUSTRIAL



Robustní ráčna. Pro přenos velkého utahovacího momentu při utahování je v akci vždy současně několik zubů ráčny. Přepínací páčka pro reverzní chod. Tlačítko pro rychlé uvolnění hlavice. Hlava a tělo je vykováno z jednoho kusu CrV oceli. Povrch je chráněn dvojitou vrstvou chromu. Rukojeť je z neoprénu, odolného oleji a kyselinám a má praktický otvor, umožňující zavěšení.




Ráčna 2000. Extrémně lehká ráčna. Dokonalá ráčna s vysokou životností. Přepínání L/P chodu páčkou. Tlačítko vyhazovače pro rychlé uvolnění hlavice. Rukojeť s měkkým povrchem DuPont HYTREL s otvorem pro zavěšení.



Standardní ráčna. Prokázaných více než 100000 pracovních cyklů. Reverzní přepínač integrovaný do ráčnového mechanismu. Pro přenos velkého utahovacího momentu při utahování je v akci vždy současně několik zubů ráčny. Tlačítko pro rychlé uvolnění hlavice. Hlava a tělo je vykováno z jednoho kusu CrV oceli. Povrch je chráněn dvojitou vrstvou chromu. Rukojeť je z neoprénu, odolného oleji a kyselinám a má praktický otvor, umožňující zavěšení.



Standardní ráčna s flexi hlavou. Při stisknutí tlačítka může být zajištěná v 6 polohách až do 90° na obě strany. Ideální tam, kde je těsný a špatně přístupný prostor. Tlačítko pro rychlé uvolnění hlavice. Hlava a tělo je vykováno z jednoho kusu CrV oceli. Povrch je chráněn dvojitou vrstvou chromu. Rukojeť je z neoprénu, odolného oleji a kyselinám a má praktický otvor, umožňující zavěšení.



Rotační ráčna. U rotační ráčny stačí otáčet rukojetí a tím utahovat. Stačí pár milimetrů prostoru na povolení či utažení. Jemné ozubení převodů. Ráčna s tlačítkem pro snadné uvolnění nástavců a s přepínáním L/P.