


Přesný strojní svěrák PM 60

24255




Naprostě přesný. Možnost bočního i čelního upnutí. S upevňovacími kameny a šrouby pro T-drážky dle normy MICROMOT (12 x 6 x 5 mm).

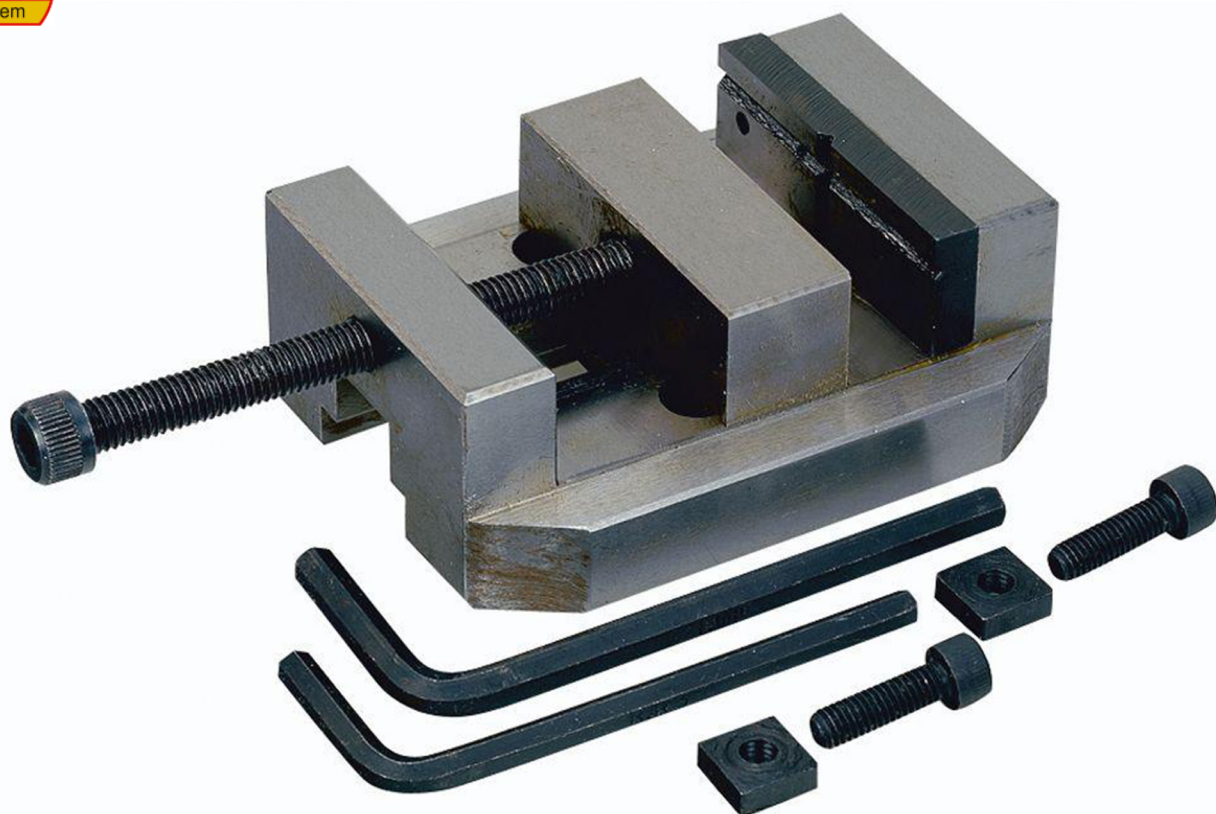

Baleno v dřevěné krabici.



Svěrák PM 60 na křížovém stole s T-drážky.

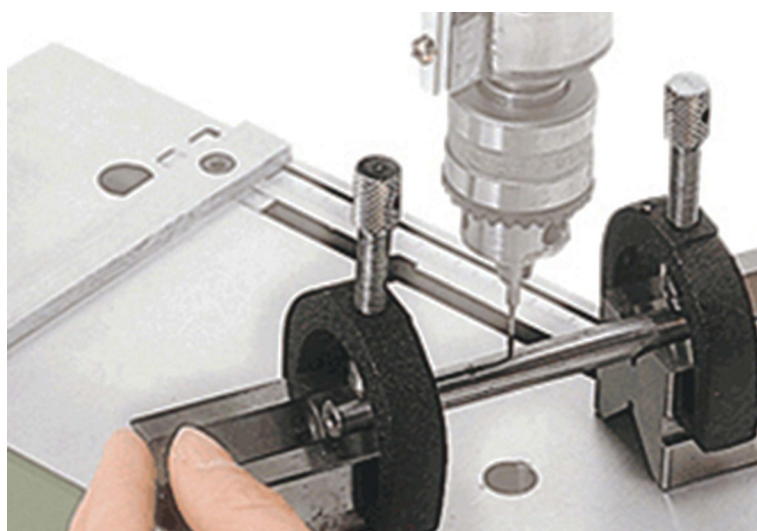

Na upnutí oblých, pravoúhlých, čtvercových nebo nerovnoměrně tvarovaných obrobků při opracování, měření, atd. Různá hloubka zářezů s úhlem 90°. Velikost 50 x 30 x 30 mm. Silnější upínací rameno se šroubem k připevnění obrobku. Baleno v dřevěné krabici.

Sada stopkových fréz

Sada stopkových fréz (2 – 5 mm)



Frézy jsou vyrobeny z HSS oceli. Všechny frézy mají 6 mm válcovou stopkou. Sada obsahuje celkem 4ks fréz vel.: 2 – 3 – 4 a 5 mm. Frézy jsou dvoubřité podle DIN 327. Vše baleno v dřevěné krabičce s posuvným víkem.

24610

Sada stopkových fréz (6 – 10 mm)




Frézy jsou vyrobeny z HSS oceli. Frézy vel. 7 - 10 mají 10 mm válcovou stopkou, fréza vel. 6 mm má stopku 6 mm. Sada obsahuje celkem 4 ks fréz vel.: 6 - 7 - 8 - 10 mm. Frézy jsou čtyřbřité podle DIN 844. Vše baleno v dřevěné krabičce s posuvným víkem.

24620

Trojdílná sada středících vrtáků


Vrtáky jsou vyrobeny z HSS oceli. DIN 333 (tvar A); 60°. Sada obsahuje celkem 3 ks vrtáků velikosti 2 – 2,5 a 3,15 mm.

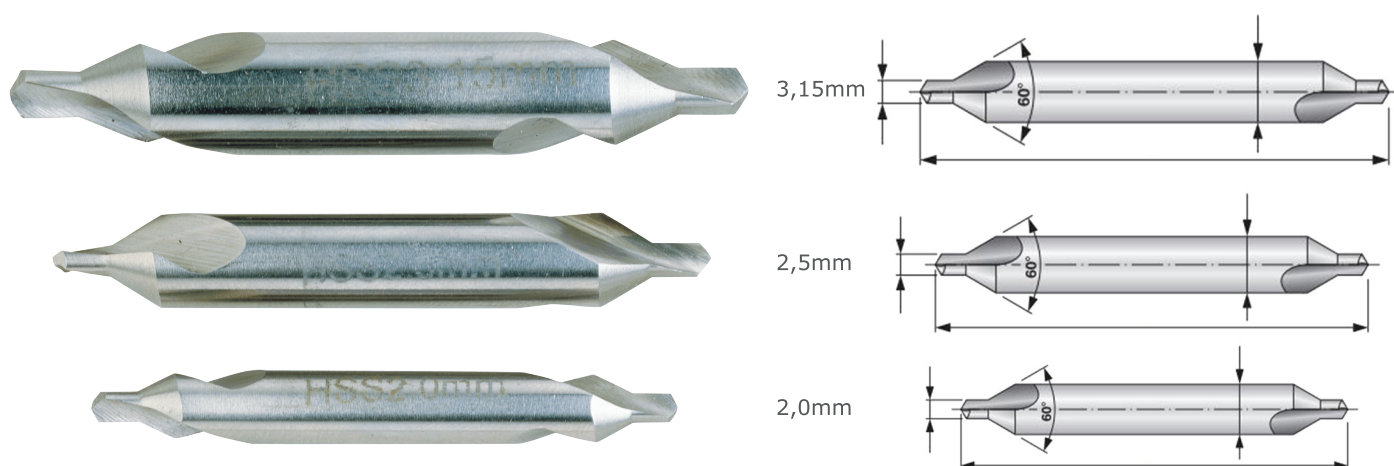

24630

Nastavovací přípravky – sada

Slouží k předběžnému nastavení frézek a soustruhů. Po upnutí do vřetena najetím na dotyk hrany či plochy obrobku seřídíme stupnice. Velikost 6 x 6 x 50 mm určena k běžnému použití. Velikost 6 x 5 x 75 mm slouží v hlubších otvorech. Baleno v dřevěné krabičce s posuvným víkem.

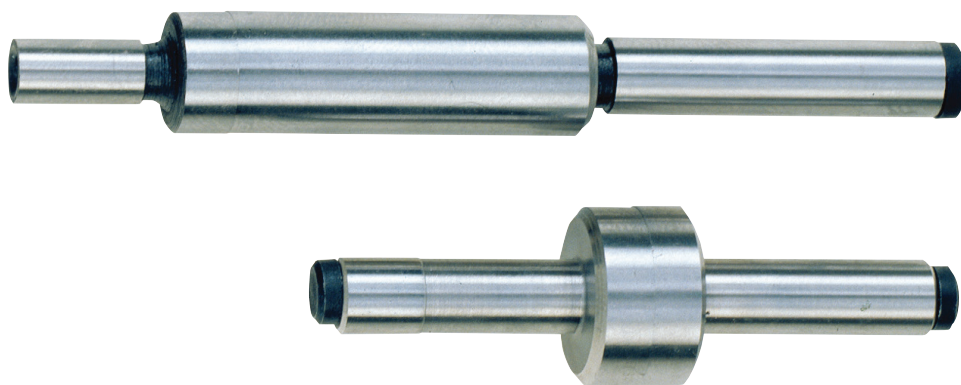

24434

Párové podložky lze využít při vrtání, frézování a soustružení. Jsou vyrobené z vysoce legované oceli, kalené na 58 – 62 HRC a párově broušené s přesností 0,002 mm. Sada obsahuje celkem 14ks podložek vel. 8x10mm (2ks); 8x15mm (2ks); 8x20mm (2ks); 8x25mm (2ks); 8x30mm (2ks); 8x35mm (2ks) a 8x40mm (2ks). Délka všech podložek je 100 mm. Baleno v dřevěné krabici.

