


Stolní kotoučová pila KS 230

27006



Pro přímé řezy do dřeva, barevných kovů, plastů a sklolaminátů.


- 1 Deska z hliníkového odlitku.
- 2 Bezpečnostní plexi kryt.
- 3 Podélný doraz se stupnicí.
- 4 Možnost řezu pod úhlem.
- 5 Vývod pro připojení k vysavači.

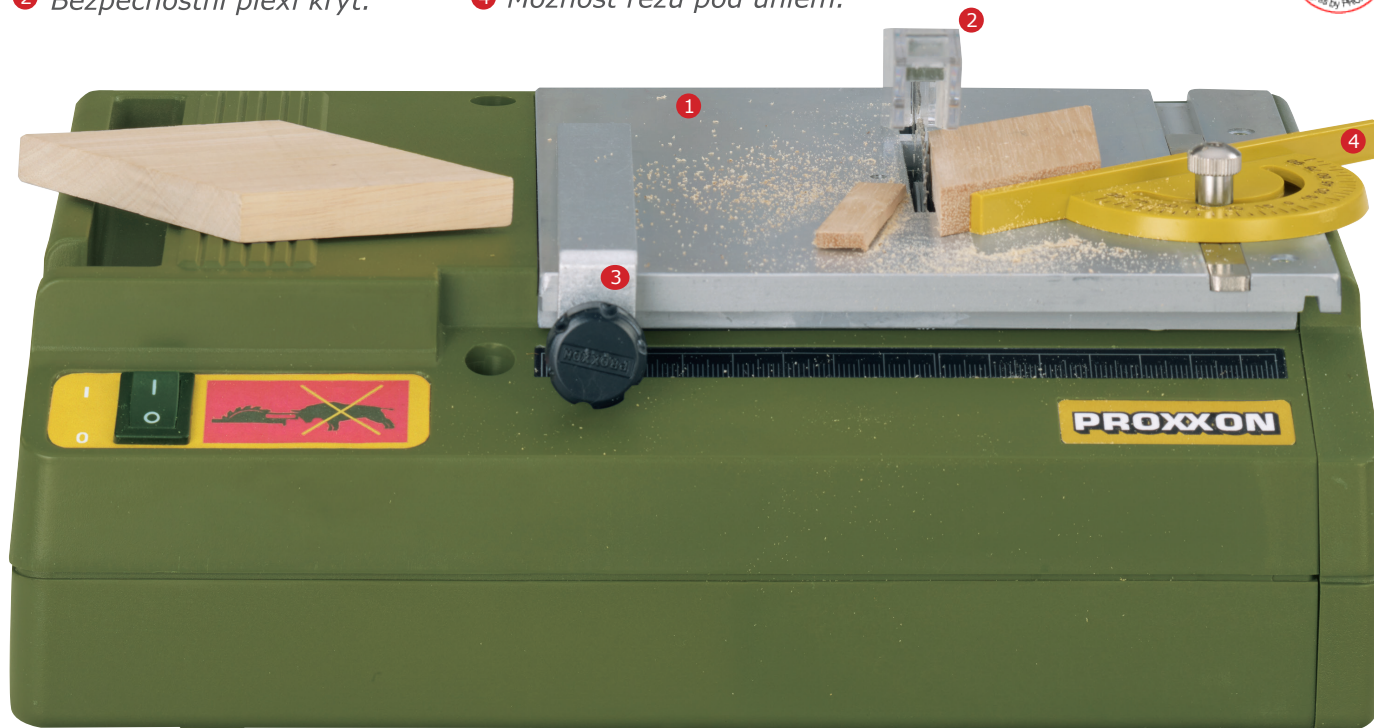

S pilovým kotoučem „Super-Cut“ (Ø 58 mm) je možné řezat měkké dřevo o síle až 8 mm. Tichý, stabilní AC motor. Přenos síly přes ozubený řemen zajišťuje přesný počet otáček pilového kotouče při zvýšeném krouticím momentu. Řezný výkon do dřeva do 8 mm, do plastu (také pertinaxové desky) do cca 3 mm, do neželezných kovů do cca 1,5 mm. Tvrdokovovým pilovým kotoučem se dají řezat i skloláknité desky. Nastavitelný podélný doraz se stupnicí. Úhlový doraz s rozdělením úhlů. Rovinně frézovaná deska stolu z hliníkového tlakového odlitku (160 x 160 mm).

Technické údaje: 220 – 240 V. 85 W. Otáčky 5.000/min. Hmotnost cca 1,8 kg.

Součástí balení je 1ks „Super-Cut“ pilového kotouče (Ø 58 mm).

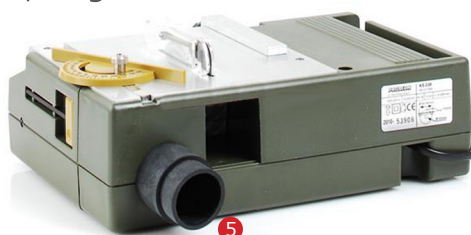

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO pilu KS 230 NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ



Příslušenství pro Stolní kotoučovou pilu KS 230



Tvrdokovový pilový kotouč (plný materiál). Tloušťka 0,5mm. Jemné ozubení. Ideální na dělení sklovláknitých desek do 3mm, barevných kovů, tvrzených a jiných houževnatých materiálů.

Ø 50 mm

28011



Diamantový kotouč s 0,5 mm diamantovou vrstvou „D 107“. Na řezání keramických dílů i sklovláknitých desek. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 50 mm


28012



Pilový kotouč „Super-Cut“. Střídavé ozubení 80 zubů. Ideální na tvrdé a měkké dřevo, pertinax a plasty. Na rychlé a čisté řezy. Zuby jsou rozvedeny a naostřeny: vysoký řezný výkon!

Ø 58 mm

28014



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 10 zubů. Na řezání měkkého a tvrdého dřeva, destiček tištěných spojů, pertinaxu a hliníku.

Ø 50 mm x 1,1 x 10 mm.

28016



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 20 zubů. Na přesné řezy do balzy, překližky. Vhodný též na řezání plošných spojů, polykarbonátu.

Ø 50 mm x 1,1 x 10 mm.

28017



Pilový kotouč z vysocelegované oceli. Vysoký podíl wolframu, vanadia a molybdenu pro rovnoměrnou strukturu, vysokou tvrdost a životnost. Jemné ozubení. Vhodný pro jemné řezy barevných kovů (hliníku, mosazi, mědi). Též vhodný pro dělení materiálů plošných spojů a k řezání dřeva a plastů. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 50 mm

28020