




S kolečkem pro jemné nastavení podélného dorazu o 1/10 mm. Výškově stavitelný, do 45° naklápěcí kotouč s tvrdokovovými zuby. Přesné, rovné řezy !



1 Deska z hliníkového odlitku velikosti 300x300mm.

3 Nastavovací kolečko podélného dorazu o 1/10 mm.

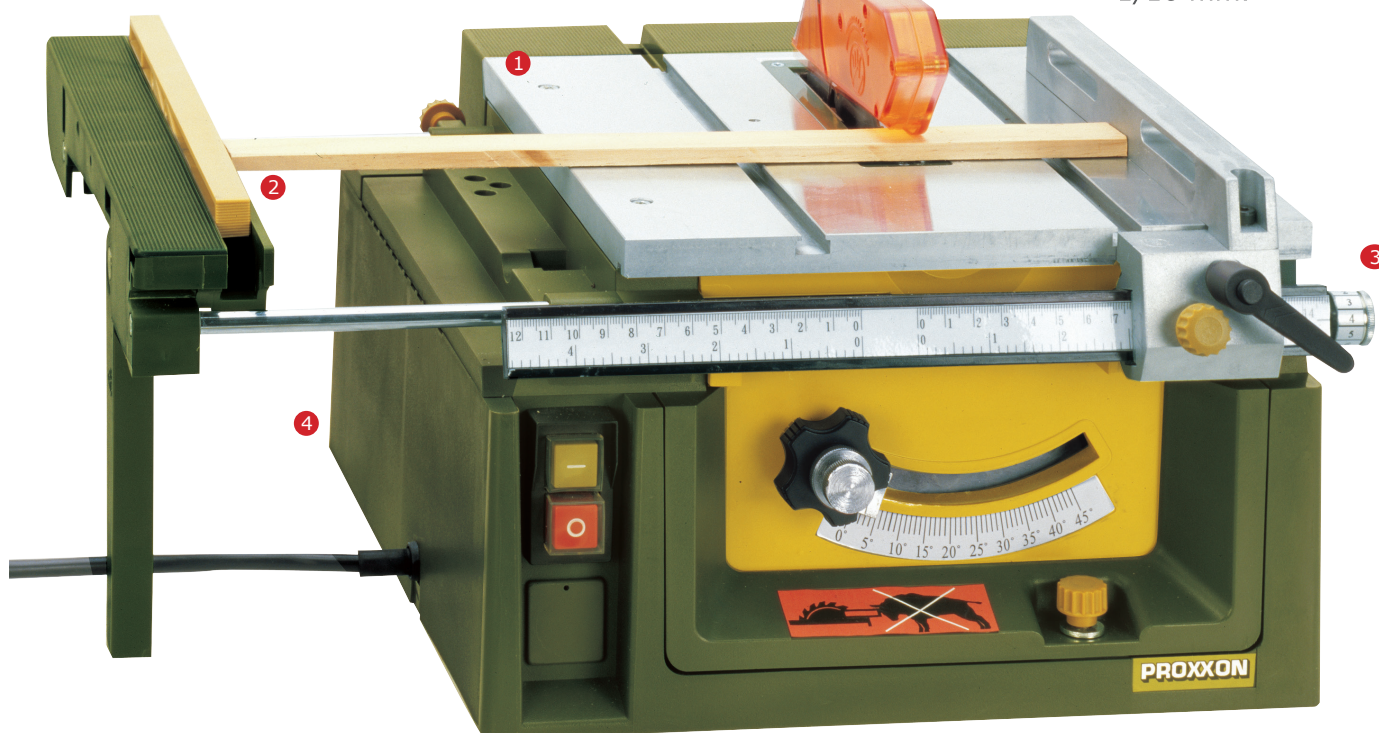

2 Výsuvné prodloužení stolu s integrovaným pomocným dorazem.


4 Vývod pro připojení k vysavači.




Pro jemnou mechaniku, modeláře, výrobce hraček, architekty, výrobu forem, truhláře, atp. Lze řezat dřevo, neželezné kovy, plasty, plexisklo, sklovláknité desky pro výrobu modelů, pěnové materiály, atd. Stabilní konstrukce díky nosným prvkům a rovinně frézované desce stolu z hliníkového odlitku. Jemně nastavitelný, přesný a stabilní podélný doraz přináší následující výhody: po předběžném nastavení můžeme míry pomocí nastavitelného kolečka doladit o méně než 1/10 mm. Výškově stavitelný, o 45° naklápěcí pilový kotouč ve spojení s úhlovým dorazem umožňuje řezy pod dvojitými úhly. Tichý pohon díky speciálnímu motoru s ozubeným řemenem Optibelt. Kuličkově uložená hřídel pilového kotouče.

Součástí balení je 1ks kotouče s tvrdokovovými destičkami 80 x 1,6 x 10 mm (24 zubů) a 1ks náhradní neproříznuté vložky stolu z ABS, 1ks adaptér pro možnost připojení vysavače.



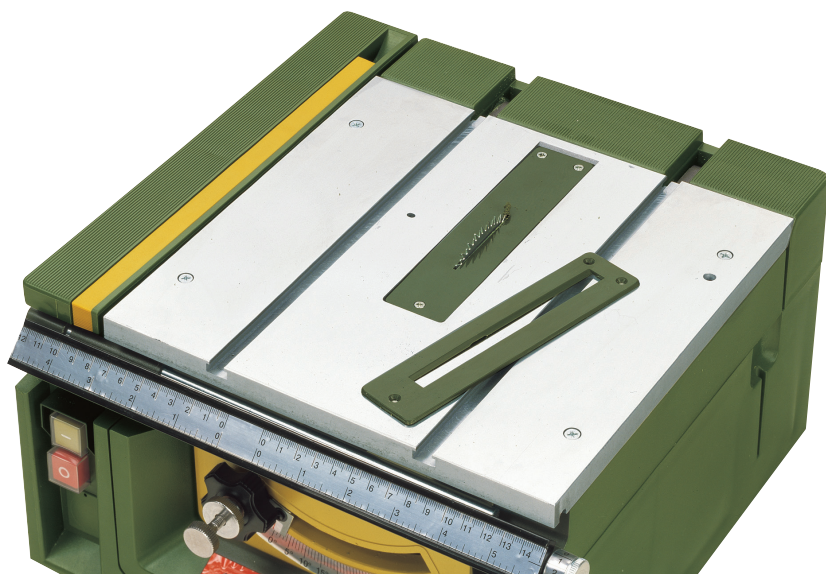

Neproříznutá vložka stolu z ABS pro co nejmenší vůli mezi kotoučem a stolem (kotouč odspodu prořízne vložku). Pro řezání velmi malých dílů.

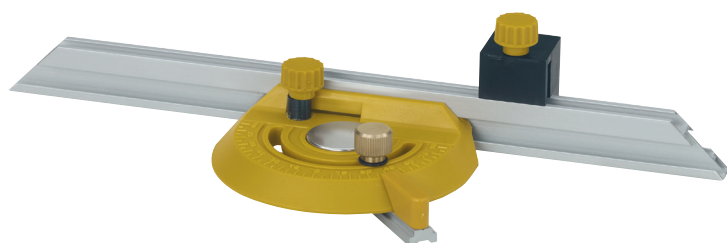

Úhlové pravítko s posuvným hliníkovým dorazem s koncovým posuvným dílem pro sériovou výrobu.



Stůl s pohonnou jednotkou lze zvednout a zajistit jako kapotu auta. Vhodné pro čištění pily a snadnou výměnu kotouče.

Technické údaje: 220 – 240 V. 7.000 ot./min. Nastavitelný náklon kotouče do 45°. Velikost stolu 300 x 300 mm. Hloubka řezu 1 - 22 mm: výměnné kotouče velikosti 50 – 85 mm (s 10 mm otvorem). Hmotnost cca 6 kg.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTOUČOVOU PILU FET NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

Příslušenství pro Modelářskou stolní kotoučovou pilu FET



Pilový kotouč Supercut. 80 zubů. Tloušťka 0,5mm. Ideální na dělení tvrdého a měkkého dřeva a plastů. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 85 mm

28731



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 36 zubů. Tloušťka 1,6mm. Na řezání balzy, překližky, dělení tvrdého a měkkého dřeva, polykarbonátů, plastů, barevné kovy, sklolaminát. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 80 mm

28732



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 24 zubů. Tloušťka 1,5mm. Určeno pro tvrdé a měkké dřevo, plasty, barevné kovy, dřevotříska. Vnitřní otvor Ø 10mm.

Ø 80 mm

28734



Diamantový kotouč. Tloušťka 0,7mm. Na řezání kamene, skla, dlaždiček. Vnitřní otvor Ø 10mm.

Ø 85 mm

28735