


Tepelná řezačka – THERMOCUT 230/E

27080



Pro řezání polystyrenu a termoplastických fólií. Vhodný též pro práci se šablonou.

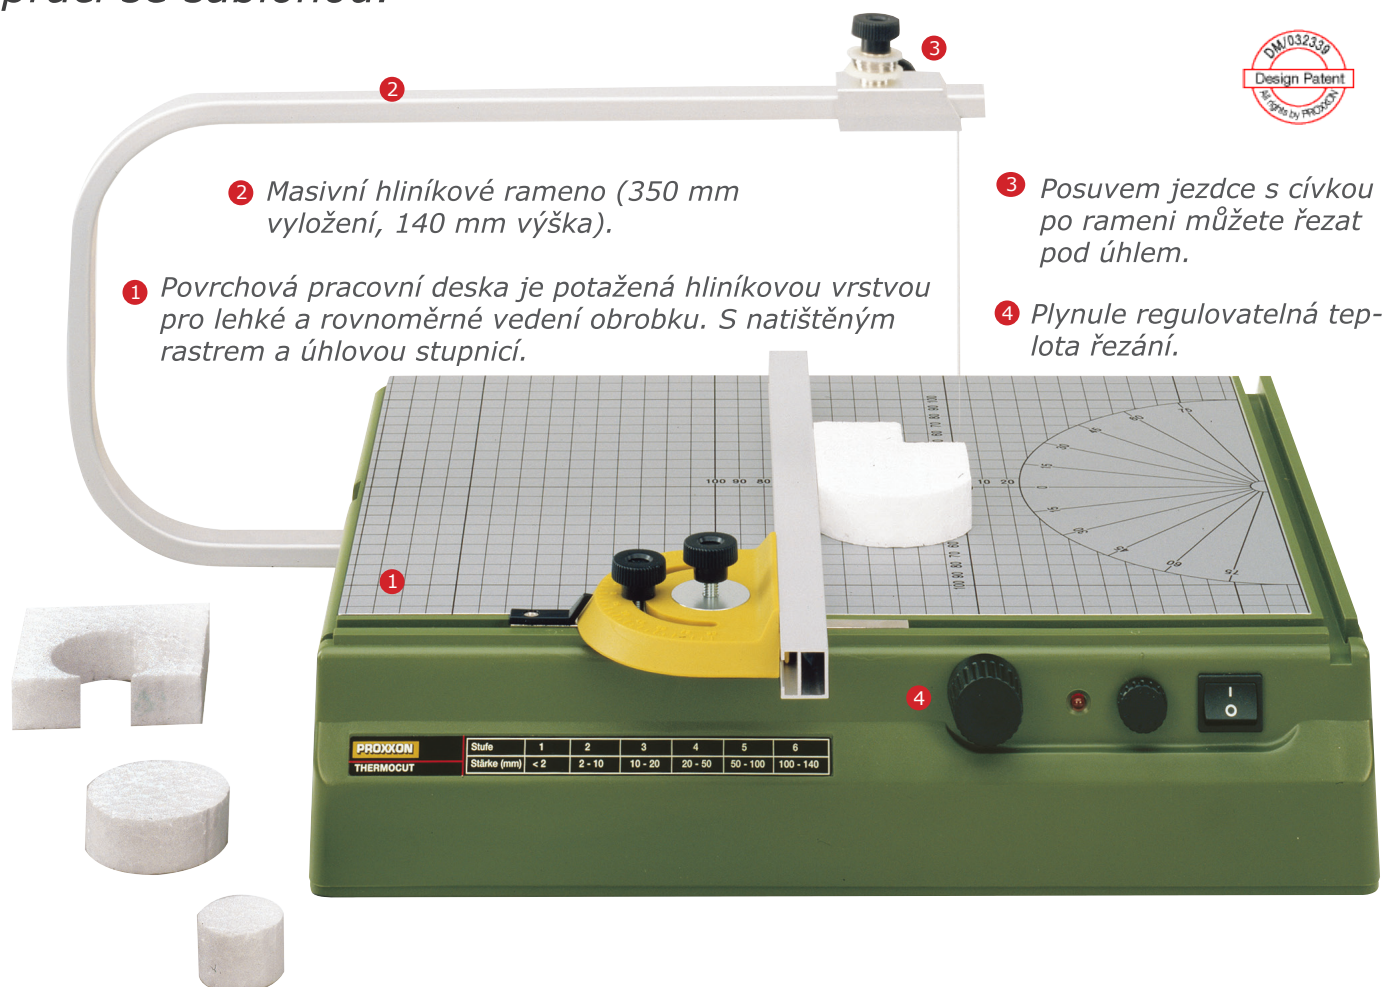

Použití pro architektonické modely, designéry, dekorátéry, umělce (též pro uměleckoprůmyslové školy), výrobu prototypů, modelářství (železnice, letadla, lodě), atd. Stabilní korpus s 390 x 280 mm velkou pracovní deskou potaženou hliníkovou fólií. S povrchovou úpravou, která umožňuje rovnoměrné posouvání obrobku. Rastr a úhloměr usnadňují práci. Včetně sedla a cívky drátu. LED kontrolka signalizuje dosažení plné teploty (cca za 1 sekundu).

S vestavěným transformátorem a izolací 2. třídy je zařízení naprosto bezpečné. Řezný drát pracuje při napětí 10 V a proudu 1 A.

Technické údaje: 12 V. 60 W. 50/60 Hz. Teplotu drátu lze regulovat na cca 150–350 °C. Pro napájení doporučujeme síťové zdroje MICROMOT s výkonem od 2 A.


Součástí balení je 30 m řezného drátu, Ø 0,2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNOU ŘEZAČKU NALEZNETE
NA DALŠÍ STRANĚ




Tepelná řezačka – THERMOCUT 230/E

27080

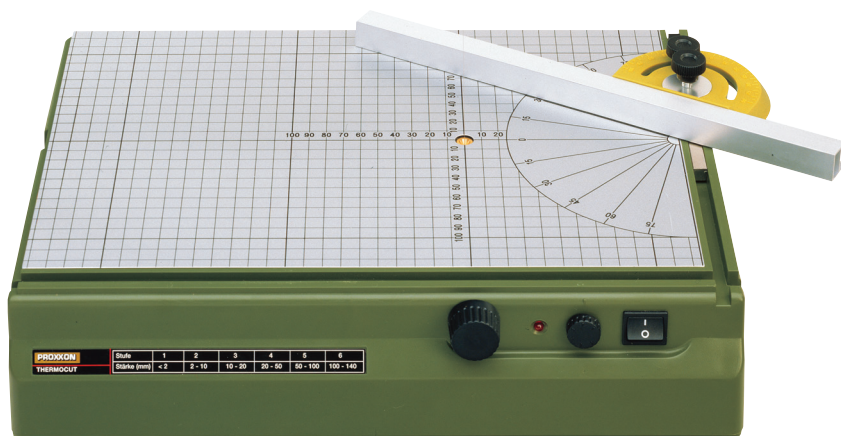

Vícefunkční posuvný doraz s úhломěrem.

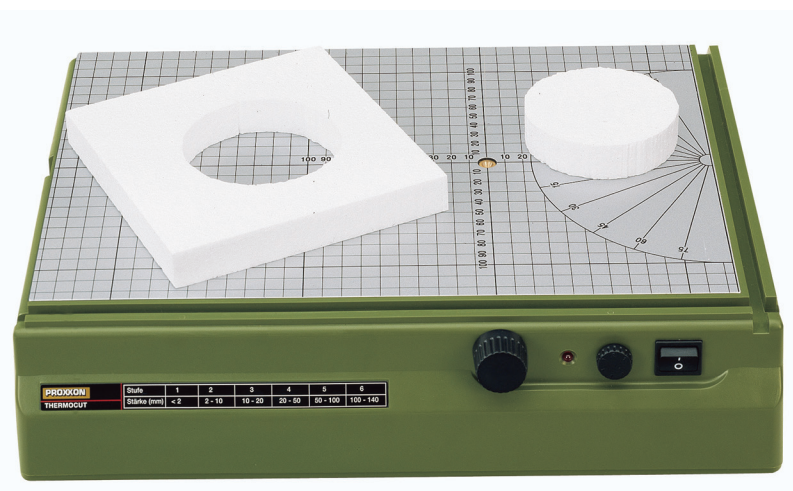

Pro řezání oblých tvarů je jednoduché řešení: připevněte (např. izolepou) napínáček ke stolu. Slouží jako otočný bod.

Příslušenství pro THERMOCUT 230/E

28080



Náhradní řezací drát pro THERMOCUT 230/E a jiné tepelné řezačky. Materiál NiCr 8020. Cívka 30 m x 0,2 mm.

Balení obsahuje 1ks cívky