



Pro libovolné modelování polystyrenu. Žádný poletující odpad jako při práci s nožem a brusným papírem.

Vhodné pro architekty, výrobu prototypů, designéry a dekoratéry. Pro jemné práce při stavebních izolacích a samozřejmě pro modelářství. Pevné rameno s výkyvnou částí k upevnění řezacího drátu nahoře a výsuvným spodním úchytem drátu. Max. celkové vyložení 200 mm. Max. světlost 150 mm. Řezná teplota drátu je plynule regulovatelná: v závislosti na druhu a tloušťce řezaného materiálu cvikem docílíme optimální výsledky. Většinou stačí střední teplota a mírný tlak na materiál. Rozehřátí topného drátu je cca 1 sec.




Technické údaje: 12 V. 60 W. 50/60 Hz. Teplotu drátu lze regulovat na cca 150 – 350 °C. Pro napájení doporučujeme síťové zdroje MICROMOT s výkonem od 2 A.

Součástí balení je 5ks formovatelných topných drátů 285 x 0,85 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNOU ŘEZAČKU NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

Příslušenství pro THERMOCUT 12/E

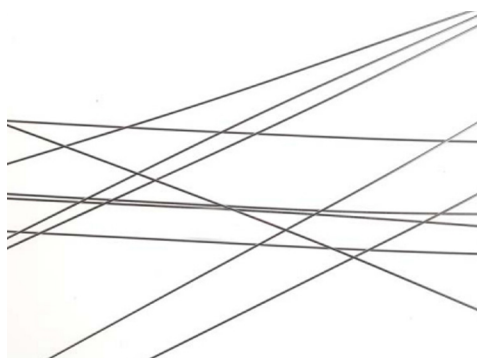

Náhradní řezací dráty pro THERMOCUT 12/E. Lehce zformovatelný, ideální pro modelářství.

Balení obsahuje 10ks

28082