


Dvourychlostní rámová pila DS 460

The logo consists of a yellow circle with a black border. Inside, the word "PROXXON" is written in bold black capital letters at the top. Below it, "MICROMOT" is written in larger, bold black capital letters. At the bottom, the word "System" is written in a smaller, regular black font.

27094

Vyložení 460 mm! Extrémně lehké rameno pily z magnesia snižuje hmotnost oproti tlakovému hliníkovému odlitku o cca 40%! Čisté řezy a tichost chodu.

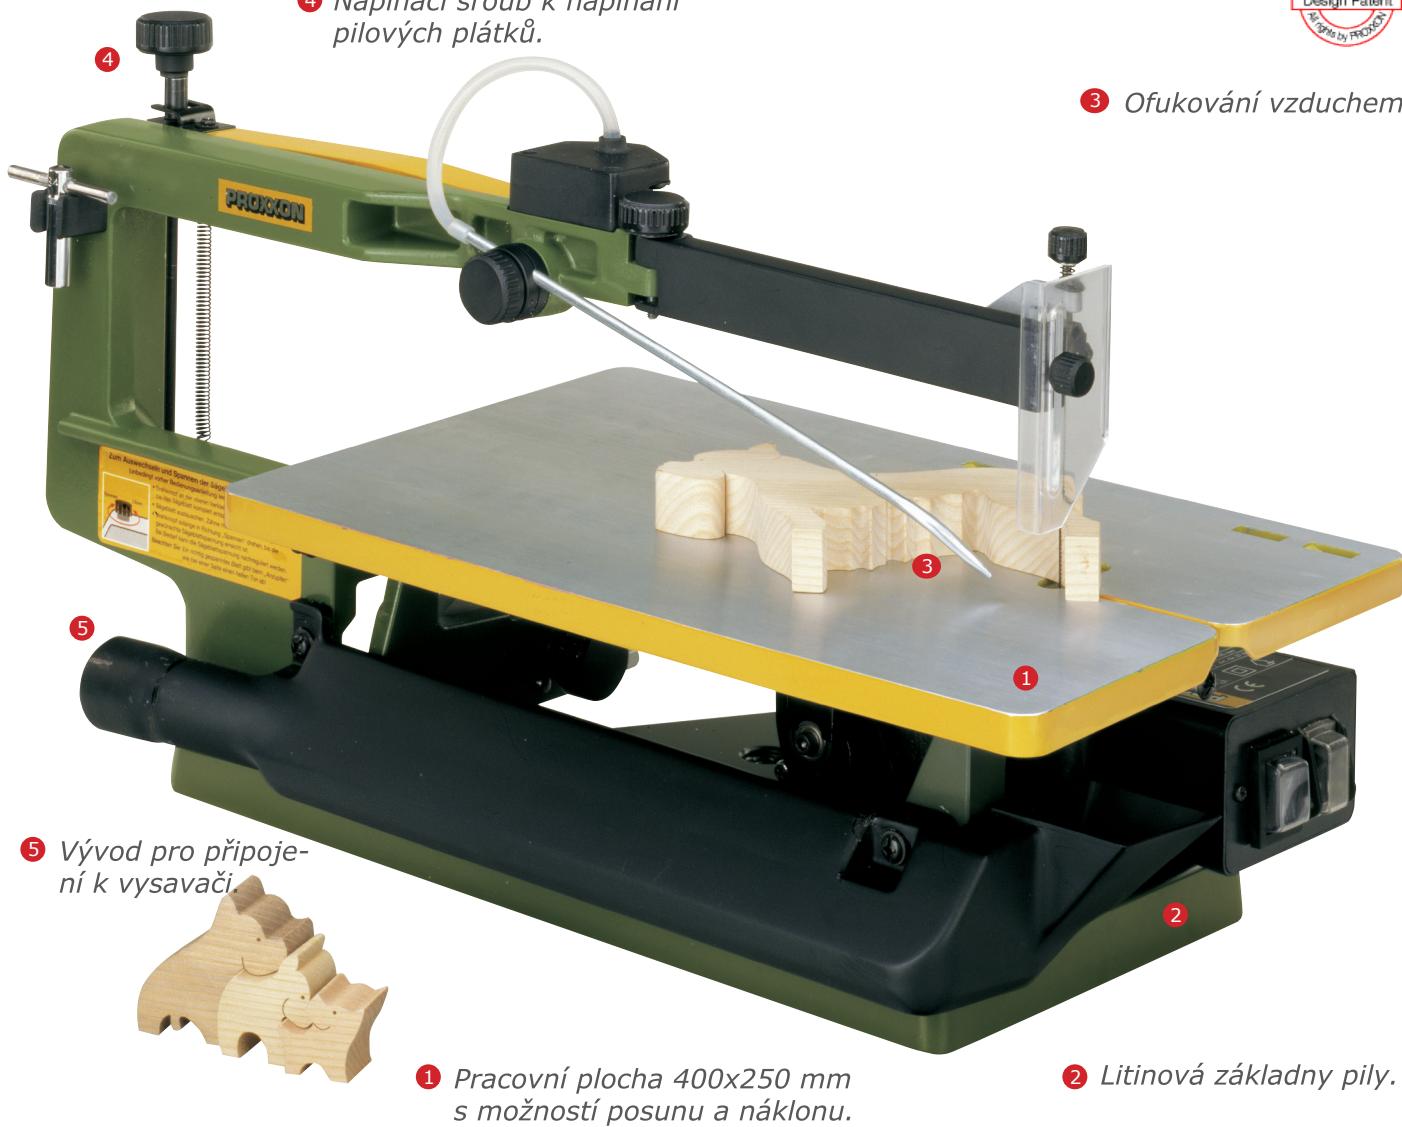


Stabilní základna pily ze strojní litiny s CNC opracováním tlumící chvění. Precizně uložená ramena pily z magnesia: extrémně lehká, pevná a zúžená pro dobrou viditelnost na obráběný výrobek. Vestavěné ofukování při použití vysavače udržuje pracovní plochu čistou. Velký stůl pily z hliníkového tlakového odlitku (400 x 250 mm) je možno odjistit a posunout směrem dozadu pro snadnější výměnu pilek. Běžné pilové listy se upínají pomocí patentovaných kulis, které umožňují dostatečné napínání bezkolíčkových plátků. Pilové plátky s kolíčky se upínají bez kulis. Pro přesné napnutí pilek slouží ruční napínací šroub v zadní části pily! Možnost naklopení stolu od -5° do 50°. Řezný výkon: dřevo 60 mm, barevné kovy (dle druhu) 10 – 15 mm. Bezproblémové dělení plexiskla, dřevotřísky, pěnového materiálu, kůže nebo korku.

1

Dvourychlostní rámová pila DS 460


Patentované upínací kulisy pro dobré upnutí pilového listu bez kolíčků. Výřezy v pracovním stole slouží k umístění kulis a nastavení délky pilového listu.

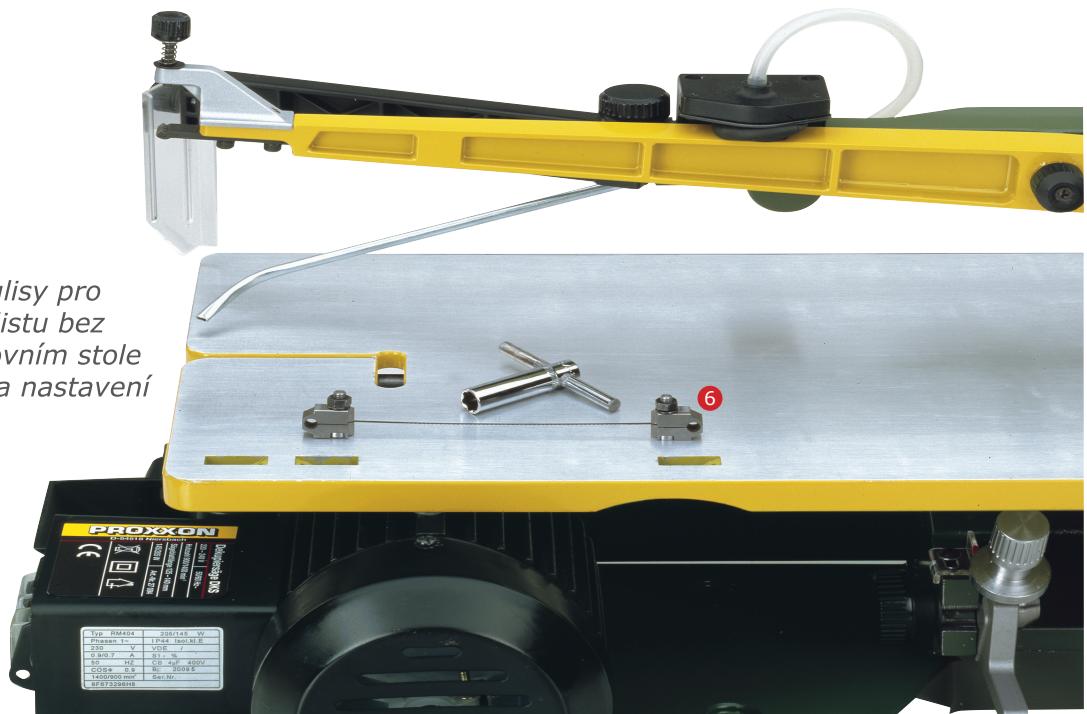

Možnost naklopení stolu od -5° do 50°. Stupnice: 0°, 10°, 20°, 30° a 45°. Dodatečné jemné nastavení pro pokosové a úhlové řezání.

⑥ Upínací kulisy.

⑦ Šroub k nastavení sklonu pracovního stolu

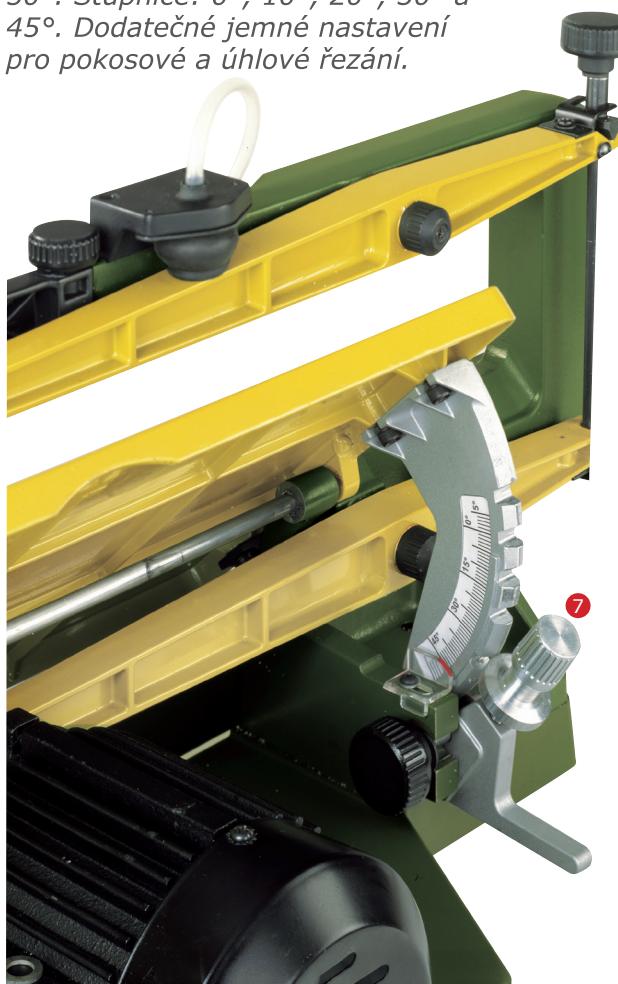

Technické údaje: 220 – 240 V. Silný, bezuhlíkový dvourychlostní motor (205 W). Vyložení ramene 460 mm. Počet zdvihů: 900 nebo 1.400/min. Zdvih 18 mm. Stůl 400x250 mm. Obrobek max. 65 mm tl. (při 45° pokosu pouze 32 mm). Celkové rozměry: d. 580 mm, š. 320 mm, hl. 300 mm. Hmotnost cca 20 kg.

Součástí balení je 10ks pilových bezkolíčkových listů (z toho 5ks hrubých a 5ks jemných).


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILU DS460 NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

27094

- 2 -

www.rf-technik.cz

Příslušenství pro Dvourychlostní rámovou pilu DS 460

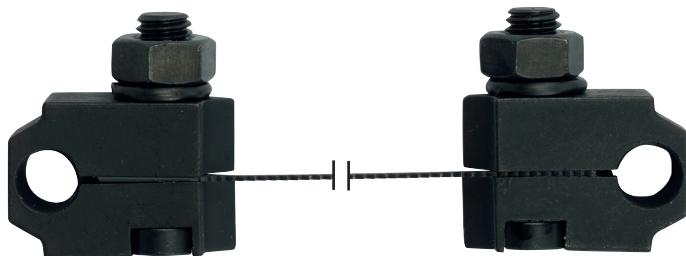

Náhradní upínací kulisy pro DS 460,
Vhodné pro přesné a rovné upnutí běžných pilových listů.

Balení obsahuje 2ks

27096


Standardní pilové listy délky 127 mm. S příčným kolíčkem.



Hrubé ozubení (10 zubů na 25 mm).
Na řezání měkkého a tvrdého dřeva, plastů a ostatních měkkých, ale především tlustších obrobků. 2,61x0,51 mm.

Balení obsahuje 12ks

28741

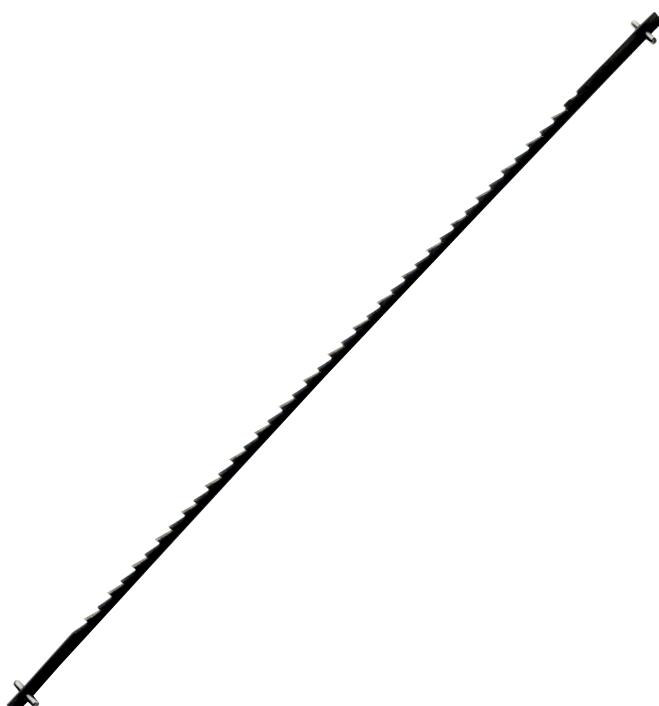

Normální ozubení (18 zubů na 25 mm).
Pro řezání tenkých materiálů, měkkého a tvrdého dřeva a plastů. 1,86 x 0,24 mm.

Balení obsahuje 12ks

28743

Jemné ozubení (25 zubů na 25 mm).
Na řezání barevných kovů, dřevotřísky, plastů, plexiskla a dřeva. 1,76 x 0,25 mm.

Balení obsahuje 12ks

28745

Kulaté pilové listy délky 130 mm. Bez příčného kolíčku.



Pro otvory od 1,5 mm. Řeže na všech stranách, takže není nutné otáčení obrobku (což je důležité u větších dílů). Na plasty, měkké a tvrdé dřevo. 1,2 mm.

Balení obsahuje 12ks

28747

>

Příslušenství pro Dvourychlostní rámovou pilu DS 460

*Lupénkové pilové listy „Super-Cut“. Ze speciální kalené oceli.
Velká životnost. **Bez příčného kolíčku.***

Vhodné pro řezání měkkého a tvrdého dřeva, plastů, plexiskla a měkkých barevných kovů.

	Hrubé ozubení (14 zubů na 25 mm). 130 x 1,5 x 0,48 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28116</u>
	Normální ozubení (17 zubů na 25 mm). 130 x 1,2 x 0,38 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28117</u>
	Normální ozubení (34 zubů na 25 mm). 130 x 0,8 x 0,34 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28118</u>

Vhodné pro řezání tvrdých materiálů jako jsou kovy a PERTINAX.

	Normalní ozubení (36 zubů na 25 mm). 130 x 0,85 x 0,4 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28112</u>
	Jemné ozubení (41 zubů na 25 mm). 130 x 0,75 x 0,36 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28113</u>
	Velmi jemné ozubení (50 zubů na 25mm). 130 x 0,6 x 0,3 mm. Balení obsahuje 12ks	<u>28114</u>