



Bezpečné a přesné zkracování obrobků z barevných kovů, plastů a dřeva.



4 Bočně stavitelná řezací hlava umožňuje řezání obrobků těsně u čelistí svěráku. Řezání bez vibrací a otřepů!

3 Ergonomická rukojeť s vypínačem a odblokováním řezací hlavy.

2 Podélný doraz (vyložení 300 mm).

1 Kulatý stůl z hliníkového tlakového odlitku. Oboustranně plynule zaaretovatelný do 45°. Aretace po 15°.

Technické údaje: 220 – 240 V. Příkon 200 W. 50/60 Hz. Otáčky 6.000/min. Základna s otočným stolem z vysoce stabilního hliníkového tlakového odlitku s CNC frézovaným vedením a lícováním. Stůl 230 x 230 mm. Hmotnost cca. 6 kg. Řezný výkon viz. tabulka.





Výhoda při pokosových řezech: otáčí se stůl s upnutým obrobkem, nikoli řezací hlava pily. Pomocí podélného dorazu a na obě strany otočného stolu o 45° můžeme řezat stejně dlouhé obrobky. Integrovaný strojní svěrák. Silný, tichý stejnosměrný motor. Přenos síly pomocí převodovky s ozubeným řemenem. Možnost řezání obrobků ze dřeva, barevných kovů a plastů.



5 Aretace pro otáčení stolu.



6 Přehledná stupnice pro nastevní úhlu pracovního stolu.

Řezný výkon při 90° (pravoúhlé řezy):			Řezný výkon při 45° (pokosové řezy):		
Tloušťka materiálu do (v mm)	Šíře materiálu do (v mm)	Kulatina do (v mm)	Tloušťka materiálu do (v mm)	Šíře materiálu do (v mm)	Kulatina do (v mm)
10	65	-	5	36	-
18	50	-	10	30	-
21	40	-	15	25	-
25	25	Ø max. 25	20	18	Ø max. 25


Upozornění:
Malou pokosovou pilu KG 50 (hmotnost pouze 1,5 kg místo 6 kg) naleznete pod objednacím číslem 27150.

Součástí dodávky je 1ks kotouče s tvrdokovovými zuby (24 zubů, 80 x 1,6 x 10 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILU KGS 80 NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ



Příslušenství pro Pokosovou pilu KGS 80

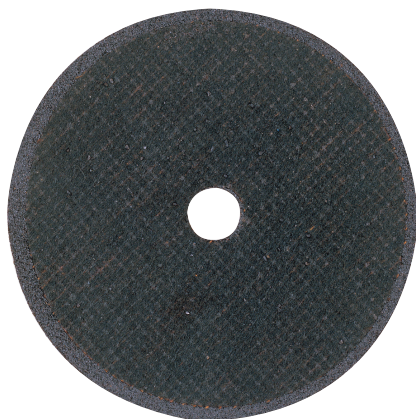

Řezný kotouč s tkaninovou vazbou vázaný korundem, pevný. Tloušťka 1mm. K dělení legovaných a nelegovaných ocelí, ušlechtilých ocelí a neželezných kovů. Vhodný též pro dřevo a plasty. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 80 mm

28729



Pilový kotouč Supercut. 80 zubů. Tloušťka 0,5mm. Ideální na dělení tvrdého a měkkého dřeva a plastů. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 85 mm

28731



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 36 zubů. Tloušťka 1,6mm. Na řezání balzy, překližky, dělení tvrdého a měkkého dřeva, polykarbonátů, plastů, barevné kovy, sklolaminát. Vnitřní otvor Ø 10 mm.

Ø 80 mm

28732



Pilový kotouč s tvrdokovovými zuby. 24 zubů. Tloušťka 1,5mm. Určeno pro tvrdé a měkké dřevo, plasty, barevné kovy, dřevotříska. Vnitřní otvor Ø 10mm.

Ø 80 mm

28734



Příslušenství pro Pokosovou pilu KGS 80



Diamantový kotouč. Tloušťka 0,7mm. Na řezání kamene, skla, dlaždiček. Vnitřní otvor Ø 10mm.

Ø 85 mm

28735