

Brousicí a lešticí přístroj SP/E

28030



Určeno pro kotouče a kartáče $\varnothing$ 50 mm. S elektronicky regulovatelnou rychlostí broušení od 8 – 24 m/s.



Úzký kryt u kotoučů umožňuje opracování povrchu i u delších obrobků. Stabilní plastový kryt s přípojkou na odsávání. Nastavitelné příložníky a ochranný kryt. Aretace na zablokování hřídele umožňuje snadnou výměnu brusného kotouče. Pravý konec hřídele se závitem pro našroubování lešticího trnu (součást přístroje).


Technické údaje: 220 – 240 V. 3.000 – 9.000 ot./min. Kotouče 50 x 13 x 12,7 mm. Rychlost broušení 8 – 24 m/s. Hmotnost cca 1.200 g. Rozměry cca 250 x 130 x 100 mm.

Součástí balení je 1ks kotouče 50x13 mm z ušlechtilého korundu (tvrdost N) na broušení a ostření a 1ks kotouče z karbidu křemíku (měkké pojivo) na velmi tvrdé materiály.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SP/E NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

Sada lešticích kotoučů Ø 50 mm

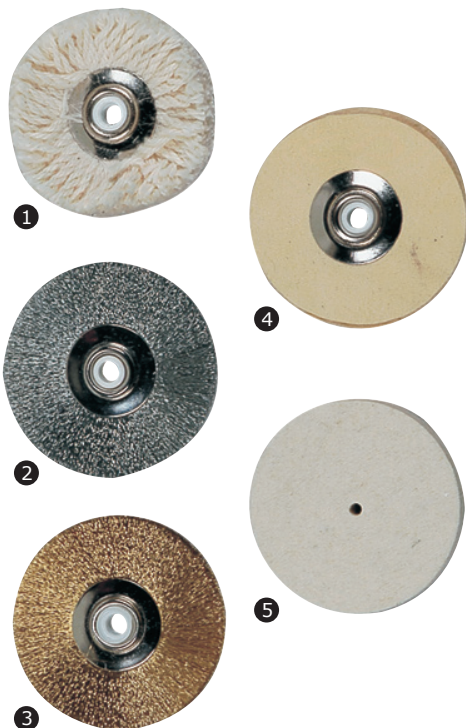

- ❶ Bavlněný kotouč na vysoký lesk kovů, barevných kovů, ušlechtilých kovů, laků a voskovaných povrchů.
- ❷ Ocelový kartáč na odrezování, čištění oceli a neželezných kovů.
- ❸ Mosazný drátěný kartáč na leštění neželezných kovů a ušlechtilých kovů.
- ❹ Kožený kotouč na vysoký lesk kovů, barevných kovů, ušlechtilých kovů, laků a voskovaných povrchů.
- ❺ Plstěný lešticí kotouč na opravování laků.

28312



Univerzální lešticí pasta (80 g), vyrobená z lešticích prvků a vosku. Vhodné pro použití s lešticími kotouči zde uvedenými. Leštění i s vysokým leskem ušlechtilé oceli, neželezných kovů a plastů. Je možné použití též pro oživení zašlého hliníku, mědi nebo mosazi.

28008



Brusný kotouč Ø 50 mm. Ušlechtilý korund. Tvrdost N. Vnitřní otvor Ø12,7 mm. Tloušťka kotouče 13mm.

Balení obsahuje 1ks

28308



Brusný kotouč Ø 50 mm. Karbid křemíku. S měkkým pojivem na velmi tvrdé materiály. Vnitřní otvor Ø12,7 mm. Tloušťka kotouče 13mm.

Balení obsahuje 1ks

28310