


HSS – Vrtáky

*Nástavce pro MICROMOT vrtací a frézovací systémy
v průmyslové a dentální kvalitě.*


Vhodné pro kovy, plasty, tištěné destičky spojů a dřevo.

HSS - MICRO - Spirálové vrtáky jsou vyrobeny z vybrané kvalitní oceli. Účelná a stabilní konstrukce stopky a vrtáku z jednoho kusu. Optimální přesnost vystředěného běhu. Díky vhodné tvrdosti dlouhá životnost při zachování pružnosti. Na opracování kovů, barevných kovů, plastů, destiček tištěných spojů, měkkého a tvrdého dřeva. Pracovní otáčky: cca 8.000/min do měkkého materiálu, cca 3.000/min do tvrdého materiálu. Stopka Ø 2,35mm.




28864

Balení obsahuje 3ks




28852

Balení obsahuje 3ks




28854

Balení obsahuje 3ks




28856

Balení obsahuje 3ks



28858


Balení obsahuje 3ks



28876

Balení obsahuje 6ks

HSS – sada spirálových vrtáků s vystředěnou špičkou Ø 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 a 4mm. Na přesné vrtání dřeva a plastů, popř. barevných kovů. Titanová vrstva zaručuje delší životnost vrtáků. Stopka Ø 3 mm.

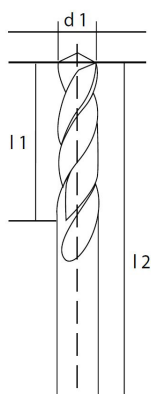

HSS vrtáky v úložném boxu.

Podobně jako u DIN 338 Ø 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,2mm. Pro vrtání ne-železných kovů, oceli a ušlechtilé oceli. V kazetě s označenými rozměry s víkem má i funkci stojánku. Pro upínání doporučujeme 3-čelistové sklíčidlo (objednací číslo **28941**).

28874

Balení obsahuje 10ks