Vrtací a frézovací přístroj MICROMOT 50/EF

28512

MICROMOT 50/EF s rychloupínacím sklíčidlem. Praktické při práci s různými průměry nástrojů.

❷ *20 mm objímka pro nasazení do vrtacího stojanu MB 140/S, MB 200 a univerzálního držáku UHZ.*

❹ *Plynulá elektronická regulace otáček 5000 - 20000 otáček/min.*

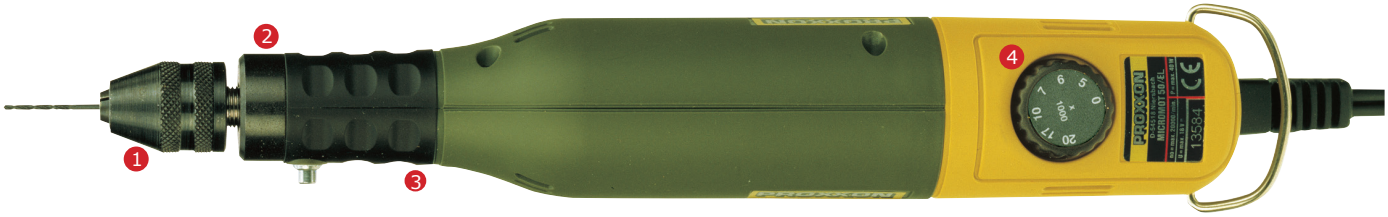

❶ *Rychloupínací sklíčidlo 0,3 – 3,2 mm. Přednost především při práci s různými průměry HSS vrtáků dle DIN 338.*

❸ *Změkčená úchopová část brusky.*

Úzká, lehká, vhodná do ruky. Na vrtání, frézování, broušení, leštění, kartáčování, čištění, odrezování, řezání, gravírování a cizelování. Na opracování oceli, ušlechtilých kovů, skla, keramiky, plastů a minerálů. Pro elektroniku, modelářství, jemnou mechaniku, šperkařství, optiku, umělecká řemesla, pedikúru, zubařskou techniku, výrobu nářadí a forem. Bezpečné napětí, díky němuž se přístroje hodí také na práci s chladicí emulzí. Stabilní tělo z polyamidu se skelnými vlákny. Vyvážený, silný, tichý elektromotor. Plynulá regulace otáček (vysoká záběrová síla i ve spodním rozsahu otáček díky zpětnovazební regulaci). Změkčená úchopová část. 20 mm objímka pro nasazení do vrtacího stojanu MB 140/S, MB 200 a univerzálního držáku UHZ. Pro napájení doporučujeme MICROMOT síťové zdroje od 1 A.

Vrtací frézka MICROMOT 50/EF může být použita též s kleštinami. Toto spojení je doporučováno při frézování a při bočním tlaku. Díky kleštinovému upnutí se dříky při delším používání nemohou uvolňovat. Kleštiny zaručují vyšší přesnost obrábění než sklíčidlo. MICROMOT kleštinová upínací pouzdra jsou z kalené oceli, zaručující vysokou a trvalou pružnost. Neztrácejí ani po dlouhodobém používání svůj tvar a přesnost (nesrovnatelné s nekalenými, čtyř čelisťovými a podobnými kleštinami z mědi či hliníku). Tři čelisti (výroba je podstatně složitější než výroba kleštin se 4 zářezy) umožňují lepší upnutí nástroje. Toto je důležité pro centrické upnutí dříků menších průměrů.



Technické údaje:
Stejnosměrné napětí 12 – 18 V. Příkon max. 40 W. Otáčky: 5.000 – 20.000/min. Délka 220 mm. Hmotnost 230 g.